


## 1. INSTALACIÓN

El cajón monedero está equipado con un conector RJ 11 estándar de 6 clavijas para la conexión directa a cualquier impresora EPSON POS o equipo POS que cumpla con el estándar Epson. (Consulte la figura siguiente), cuando la impresora termina de imprimir un recibo, abre el cajón de efectivo automáticamente.


### CONEXIÓN

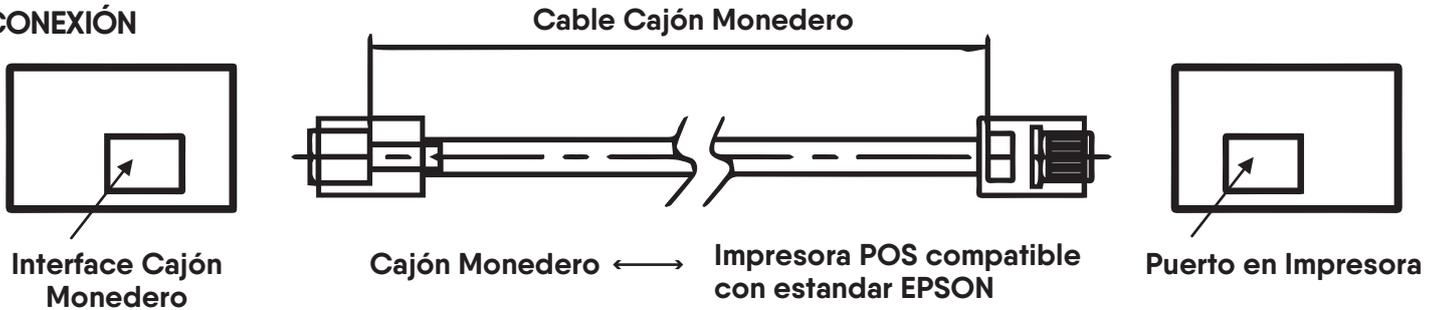

## 2. COMO ABRIR EL CAJÓN MONEDERO (Ver figura derecha)

La cerradura de llave es una cerradura de 3 funciones:

- A** La **apertura manual**, que significa girar la llave a esta posición, abrirá el cajón.
- B** La **posición electrónicamente en línea** que significa que el cajón está controlado por la impresora.
- C** **Bloqueo abierto/cerrado** significa que el cajón no se puede abrir/cerrar sin una llave.

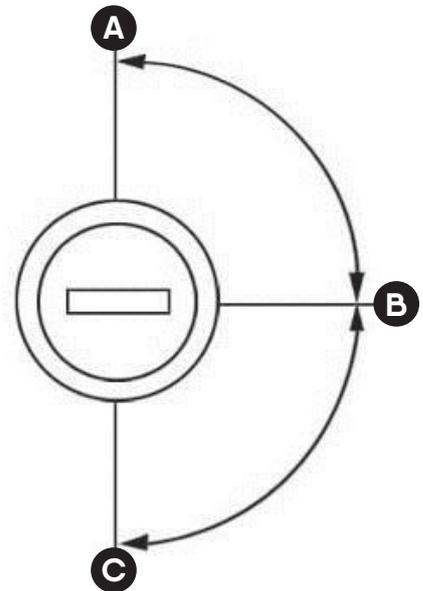

**Advertencia:** Para reducir el riesgo de dañar o romper la llave, evite dejarla en la cerradura durante el funcionamiento normal.

## 4. MANTENIMIENTO

Los rieles del cajón monedero deben limpiarse y lubricarse periódicamente. La frecuencia depende del uso y del medio ambiente, pero normalmente la frecuencia recomendada es cada tres meses. Con un paño seco que no suelte pelusa, limpie la grasa vieja y la suciedad de los rieles interior y exterior. No utilice agua ni ningún tipo de limpiador líquido. Con un aplicador limpio, aplique una capa fina de grasa para cojinetes a base de litio en los rieles interior y exterior. Realice el proceso en varios ciclos para recubrir adecuadamente los rodillos de poliuretano y esparcir la grasa de manera uniforme.



### ESCANEA EL QR Y DESCUBRE MÁS INFO

¿Necesita servicio técnico? Escribanos al WhatsApp

**310 620-8509**

COLOMBIA

**55 5152-9690**

MÉXICO

### Síguenos en Redes Sociales

digitalposinc

digital\_pos

digitalpos

DigitalPosInc.

www.digitalpos.com.co

www.digitalpos.com.mx

www.digitalpos.com.us