



Partes de la impresora

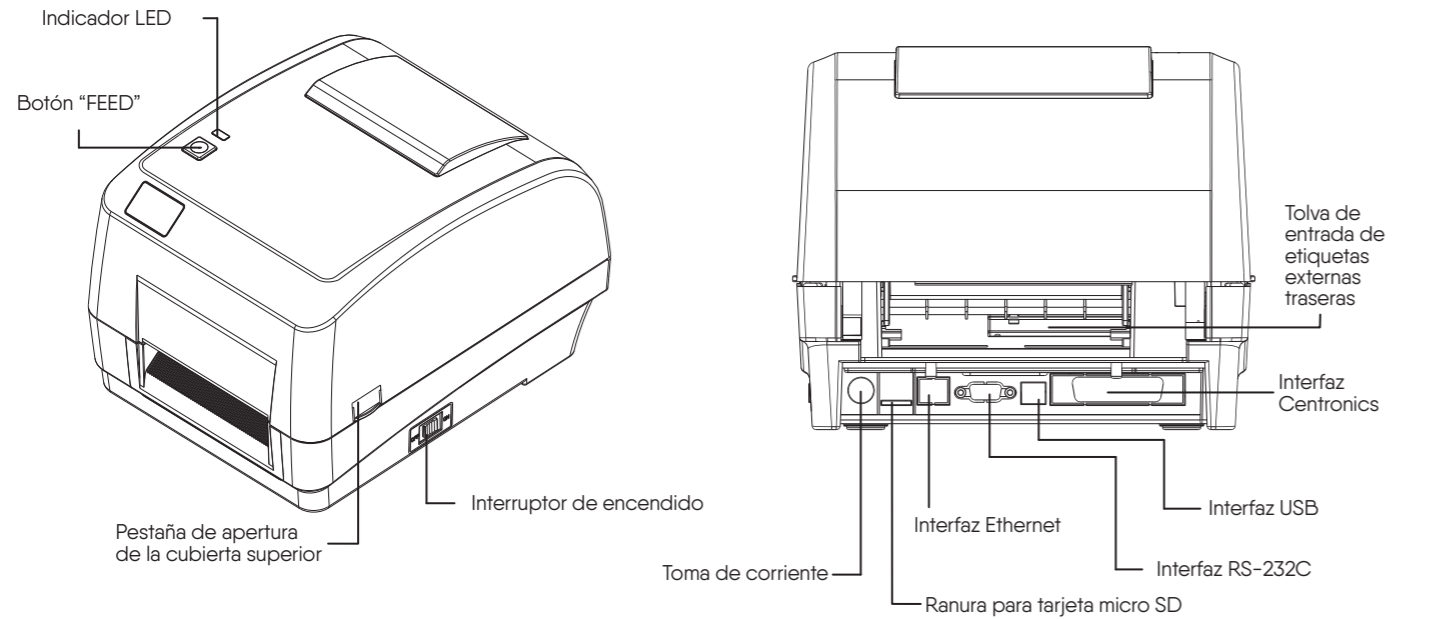

Nota:
La imagen de la interfaz es solo para referencia. Consulte la especificación del producto para conocer la disponibilidad de las interfaces.

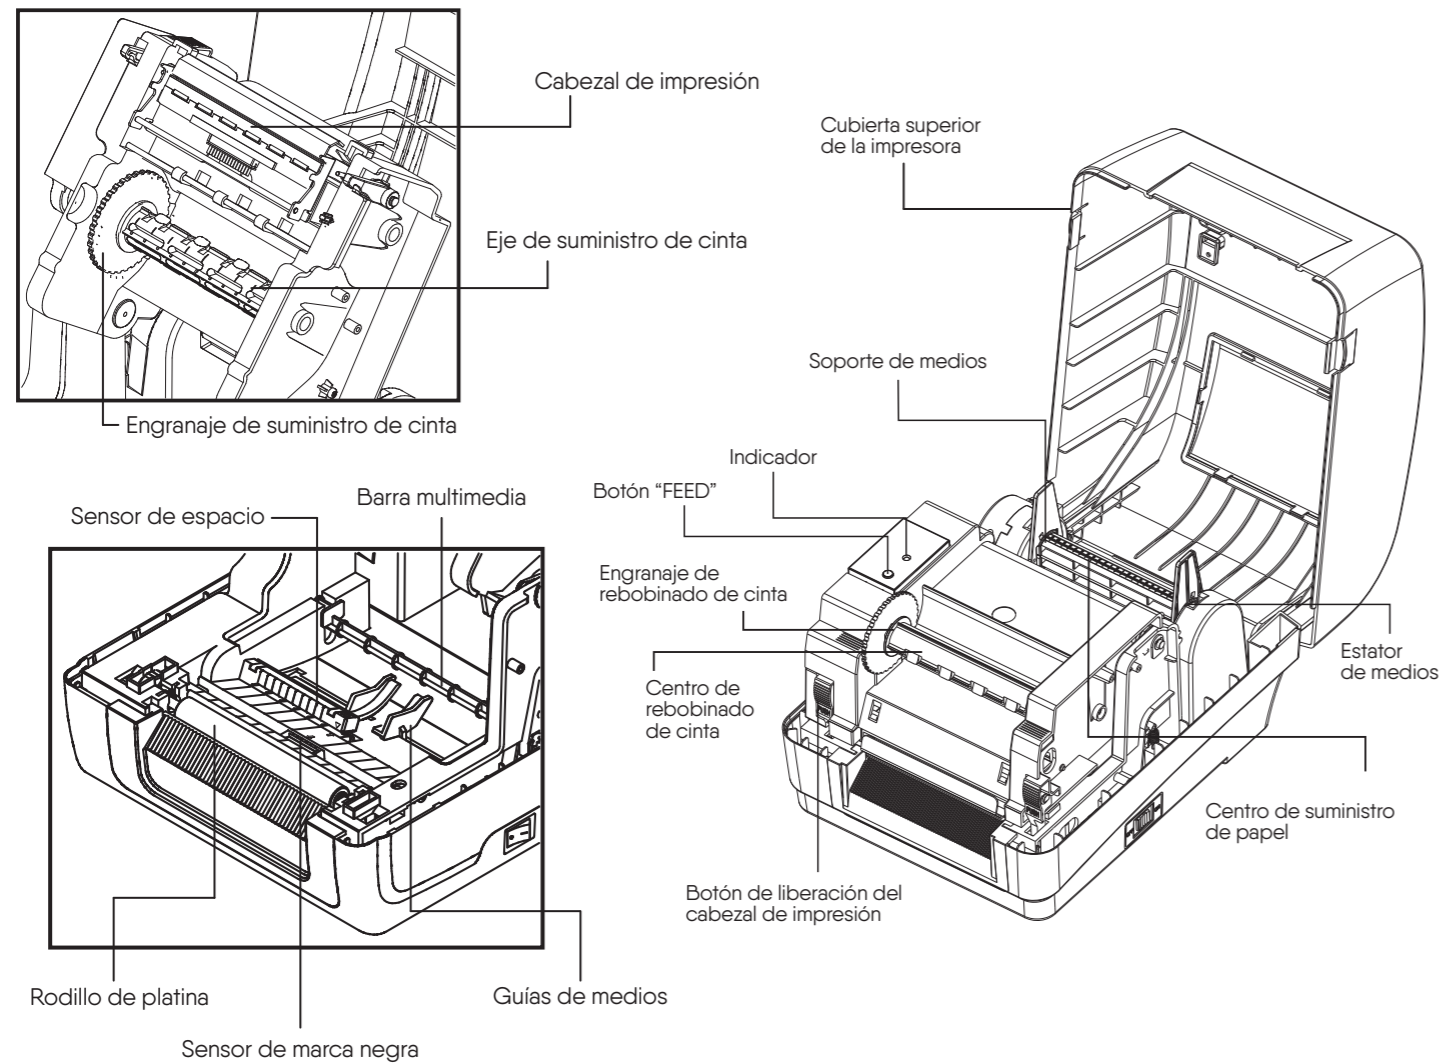

Instalación de Cinta (Ribbon)

<p>1. Abra la cubierta superior presionando el botón de apertura en ambos lados. Luego levante la cubierta superior al máximo ángulo de apertura.</p>	<p>2. Inserte el centro del papel de la cinta en el centro de rebobinado de la cinta.</p>	<p>3. Alinee las muescas del lado izquierdo y móntelo en los radios.</p>
<p>4. Pulse el botón de apertura del cabezal de impresión.</p>	<p>5. Inserte el núcleo de papel de la cinta en centro de suministro de cinta.</p>	<p>6. Alinee las muescas del lado izquierdo y móntelo en los radios.</p>
<p>7. Cruzando el cabezal de impresión, pegue la cinta en el núcleo del papel de rebobinado de la cinta e inserte el núcleo del papel en el rebobinado suavemente.</p>	<p>8. Gire el centro de rebobinado de la cinta hasta que la guía de plástico de la cinta esté completamente enrollada y la sección negra de la cinta cubra el cabezal de impresión.</p>	<p>9. Presione hacia abajo para cerrar el cabezal de impresión, de acuerdo con la dirección que indican las flechas en la imagen. Para garantizar la calidad de impresión, verifique y asegúrese de que el cabezal de impresión esté completamente cerrado.</p>


Instalación de Papel

1. Abra la cubierta superior de la impresora presionando las lengüetas abiertas de la cubierta superior ubicadas a cada lado de la impresora.
2. Coloque el rollo de papel en el centro del eje de etiquetas y fíjelo.
3. Coloque el rollo de papel en el soporte del rollo de papel. (Si el ancho de su papel es de 4 pulgadas, se puede quitar de la pieza fija, desplazamiento directo del papel).
4. Presione el botón de liberación del cabezal de impresión para abrir el mecanismo del cabezal de impresión.
5. Alimente el papel con el lado de impresión hacia arriba, a través de la barra de medios, el sensor de medios y coloque el borde delantero de la etiqueta en el rodillo portapapeles. Mueva las guías del papel para que se ajusten al ancho de la etiqueta.
7. Cierre el mecanismo del cabezal de impresión con ambas manos y asegúrese de que los pestillos estén bien enganchados.

Utilice la "Herramienta de diagnóstico" para configurar el tipo de sensor de papel y calibrar el sensor seleccionado. (Inicie la "Herramienta de diagnóstico" → Seleccione la pestaña "Configuración de la impresora" → Haga clic en el botón "Calibrar sensor"), consulte la guía de inicio rápido de la utilidad de diagnóstico para más información.

Nota: Calibre el sensor de espacios/marcas negras cuando cambie el papel.

Instalación de etiquetas de cinta y medios

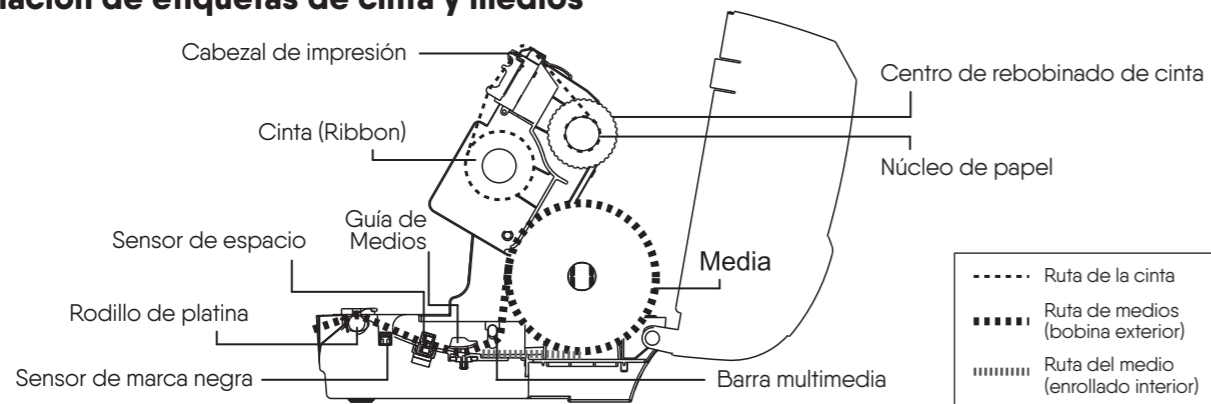

Especificaciones Eléctricas

Adaptador de Corriente
INPUT: 100-240V ~ 50/60Hz 2A MAX / OUTPUT: 24V = 2.5A.

Entrada de Impresora
24V - 2.4 AMP

Funciones de los botones

1. Etiquetas de alimentación

Cuando la impresora esté lista, presione el botón para pasar una etiqueta al comienzo de la siguiente etiqueta.

2. Pausar el trabajo de impresión

Cuando la impresora esté imprimiendo, presione el botón para pausar un trabajo de impresión, cuando la impresora esté en pausa, el LED parpadeará en verde, presione el botón nuevamente para continuar con el trabajo de impresión.

Herramienta de diagnóstico de la impresora

La herramienta de diagnóstico es una caja de herramientas que permite a los usuarios explorar la configuración y el estado de la impresora; cambiar la configuración de una impresora; descargue gráficos, fuentes y firmware, cree una fuente de mapa de bits de impresora y envíe comandos adicionales a la impresora, utilizando esta práctica herramienta, puede explorar el estado y la configuración de la impresora y solucionar los problemas de la impresora.

Inicie la herramienta de diagnóstico

1. Haga doble clic en el icono de la herramienta de diagnóstico: Herramienta Diagnóstico.exe para iniciar el software.

2. Hay cuatro funciones (Configuración de la impresora, Administrador de archivos, Administrador de fuentes de mapa de bits, Herramienta de comandos) incluidas en la utilidad de diagnóstico.


A Pestaña de funciones

B Interface

C Estado de la impresora

D Funciones de la impresora

E Configuración de la impresora

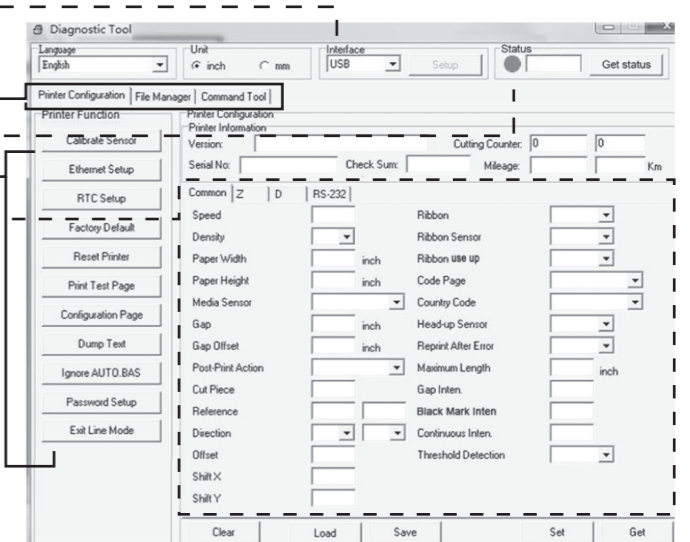

Las funciones detalladas en el grupo de funciones de la impresora se enumeran a continuación:

	Description	
Calibrate Sensor	Calibrar sensor	Calibre el sensor especificado en el campo del sensor de papel del grupo de configuración de la impresora
Ethernet Setup	Configuración de Ethernet	Configure la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace para la Ethernet integrada
RTC Setup	Configuración de RTC	Sincronice el reloj en tiempo real de la impresora con la PC
Factory Default	Predeterminado de fábrica	Inicialice la impresora y restaure la configuración a los valores predeterminados de fábrica
Reset Printer	Restablecer impresora	Reinicie la impresora
Print Test Page	Imprimir página de prueba	Imprimir una página de prueba
Configuration Page	Página de configuración	Imprimir configuración de la impresora
Dump Text	Volcar texto	Para activar el modo de volcado de la impresora
Ignore AUTO.BAS	Ignorar AUTO.BAS	Ignora la descarga del programa AUTO.BAS
Password Setup	Configuración de contraseña	Establecer la contraseña de la herramienta de diagnóstico
Exit Line Mode	Salir del modo de línea	Salir del modo de línea

* Para obtener más información y funciones acerca de esta impresora, consulte el Manual del usuario dentro del disco CD.

* Las especificaciones, los accesorios, las piezas y los programas están sujetos a cambios sin previo aviso.

SOPORTE TÉCNICO SI NECESITA AYUDA CON SU DISPOSITIVO, ENVÍENOS UN MENSAJE DE WHATSAPP

COLOMBIA
☎ 310 620-8509

MÉXICO
☎ 55 5152-9690

LUNES - VIERNES
08:00 a.m - 11:30 a.m
01:00 p.m - 04:30 p.m

SÁBADO
08:00 a.m - 11:30 a.m



ESCANEA EL QR Y DESCUBRE MAS